



# 寒工高改築工事かわら版

## 第35号

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

### ランニングコースの側溝と縁石の敷設作業を行っています



寒河江工業高校では3月3日に卒業式があり、また、3月7日には一般入試が行われました。卒業された皆さん、おめでとうございます。新しい校舎での1年間は如何だったでしょうか。気になるところですか。

さて、現場の方は、先月に引き続き、グラウンド外周ランニングコースの側溝と縁石の敷設作業と、電気及び給排水の埋設配管作業を進めています。来月からは、グラウンドの排水工事を開始する予定です。

重機作業による騒音や振動、大型車両の出入りが続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

(左写真) R7.2.26南側上空より

#### 【グラウンド工事の状況】

グラウンドの外周を囲う、ランニングコースの側溝と縁石の敷設作業を行っています。側溝は水勾配に合わせて、深さが50cmから80cmまで数種類を使用します。側溝を所定の位置に並べ終わった後、スムーズに雨水が流れるように、側溝底部にコンクリートを打設して勾配を調整します。



深くならないように高さを確認しながら掘削します。





専用の吊具で側溝を吊り、慎重に並べていきます。



敷設が終わったら勾配調整のコンクリートを打設します。

#### 【グラウンドの排水工事】

グラウンドには、雨水などの水捌けを良くするために、排水管を敷設します。排水管は土の中に設置し、土にしみ込んだ雨水を効率よく排水します。下図の斜めに書いている線が排水管になります。

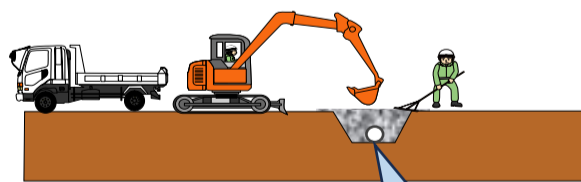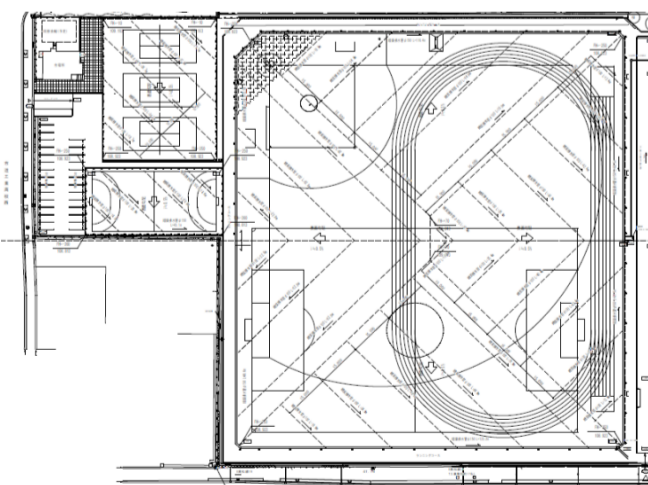

排水管の周りは細かい砂利で埋め戻します。砂利がフィルター材となり、雨水を通しやすくします。

#### 交通安全に努めましょう

春になると、道路の状況も良くなり、運転しやすくなります。その一方で、スピードが出やすくなります。車間距離をとり、制限速度を確認し、交通ルールを守るように注意しましょう。

また、初心者マークを多く見かけるようになります。煽ったりしないで、優しく見守りましょう。



工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



#### 3~4月の工事予定

- 3/継続      グラウンド路床工事
- 3/継続      ランニングコース側溝敷設作業
- ~3/下旬      各設備埋設配管工事
- 4/初~      グラウンド暗渠排水工事

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。